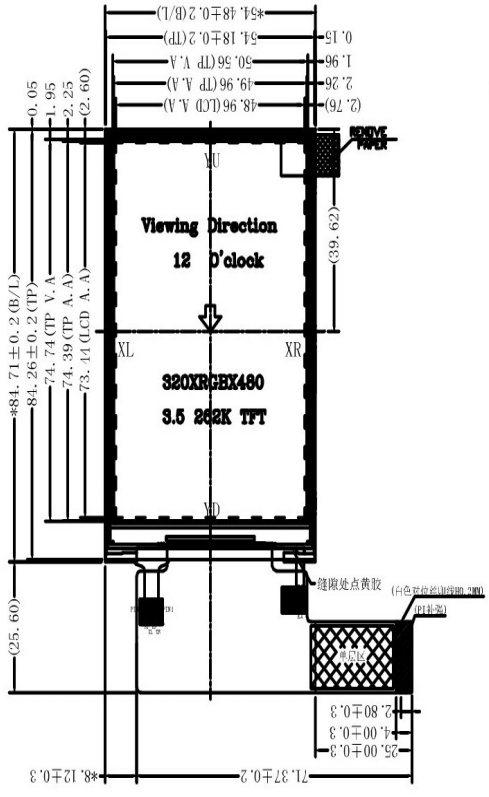

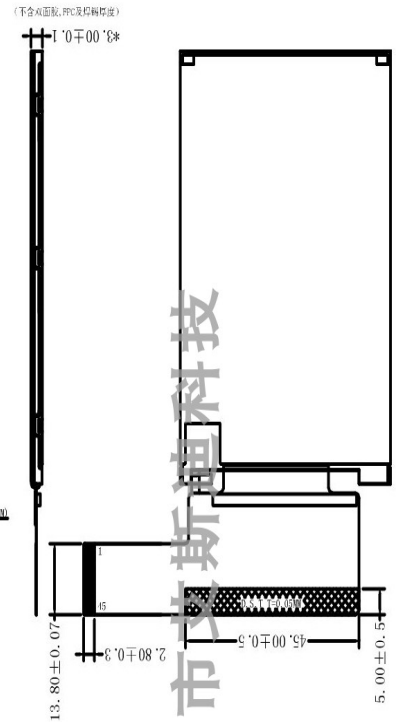

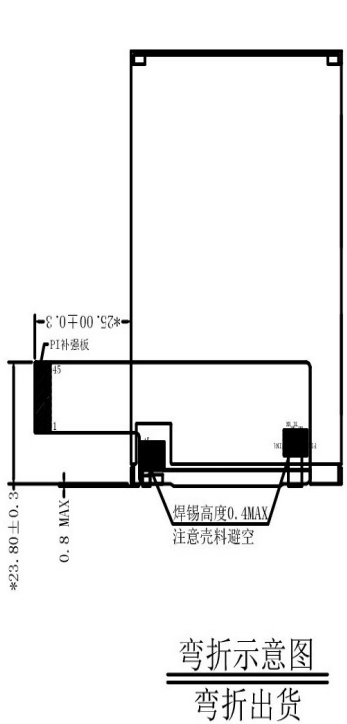

弯折示意图

弯折出货

PIN	SYMBOL
1	GND
2	LEDA
3	LEDK
4	GND
5	VDD(2.8V)
6	VDDIO(1.8V)
7	GND
8	RESET
9	VSYNC
10	HSYNC
11	DOTCLK
12	ENABLE
13	GND
14	D17
15	D16
16	D15
17	D14
18	D13
19	D12
20	D11
21	D10
22	D9
23	D8
24	D7
25	D6
26	D5
27	D4
28	D3
29	D2
30	D1
31	D0
32	GND
33	SIN/SDA
34	SCL
35	CSX
36	GND
37	XR
38	YD
39	XL
40	YU
41	NC
42	GND
43	GND
44	GND
45	NC

IF=20MA, VF=18±1.8V

NO.	SYMBOL
1	YU
2	XL
3	YD
4	XR

深圳市艾斯迪科技

Notes:

1. Display Mode:262K TFT/Normally White
2. Viewing Angle: 12 o'clock
3. LCD Driver IC: ILI9488
4. Operating Temp:-10°C ~ +60°C
5. Storage Temp:-20°C ~ +70°C
6. *:Critical Dimension, ( ):Reference Dimension
7. Undefinition Tolerance:±0.2
8. Requirements on Environmental Protection :ROHS

深圳市艾斯迪科技有限公司 LCDGO TECHNOLOGY CO.,LTD						Page	1/1
						DRAWING	LYY
TITLE.	LCM+RTP	REV.	UNIT	SIZE		CHECK	
MODEL.	FRD350V45144-B	V0	mm	A4		APPROVE	